

**CÉRÀGRÈS**  
LUXE

---

**FRESCO**



Il carattere del gres porcellanato è protagonista di una collezione particolarmente adatta agli spazi metropolitani dall'arredo moderno. Le tre tonalità - Fresco Blanco, Fresco Grafito e Fresco Moka - sono pensate per arredare diverse tipologie di ambienti e per soddisfare diverse esigenze progettuali. La stampa accentua il bellissimo design e i colori vivaci per un viaggio cosmico che trasforma ogni elemento in un meraviglioso studio dell'infinito .

Character in porcelain stoneware takes center stage in a collection which is particularly suited to metropolitan spaces with modern furnishings. The three shades - Fresco Blanco, Fresco Grafito and Fresco Moka - are designed to furnish different room types and to meet different design requirements. The print accentuates the beautiful design and vivid colors for a cosmic journey that transforms any feature into a wonderful study of infinity .

Le caractère du grès cérame occupe une place centrale dans une collection particulièrement adaptée aux espaces métropolitains au mobilier moderne. Les trois teintes - Fresco Blanco, Fresco Grafito et Fresco Moka - sont conçues pour meubler différents types de pièces et pour répondre à différentes exigences de conception. L'imprimé accentue le beau design et les couleurs vives pour un voyage cosmique qui transforme n'importe quel élément en une merveilleuse étude de l'infini. .

El carácter del gres porcelánico cobra protagonismo en una colección especialmente adaptada a espacios metropolitanos con mobiliario moderno. Los tres tonos (Fresco Blanco, Fresco Grafito y Fresco Moka) están diseñados para amueblar diferentes tipos de habitaciones y satisfacer diferentes requisitos de diseño. El estampado acentúa el hermoso diseño y los colores vivos para un viaje cósmico que transforma cualquier elemento en un maravilloso estudio del infinito. .


# FRESCO






pavimento Fresco Moka 60x120



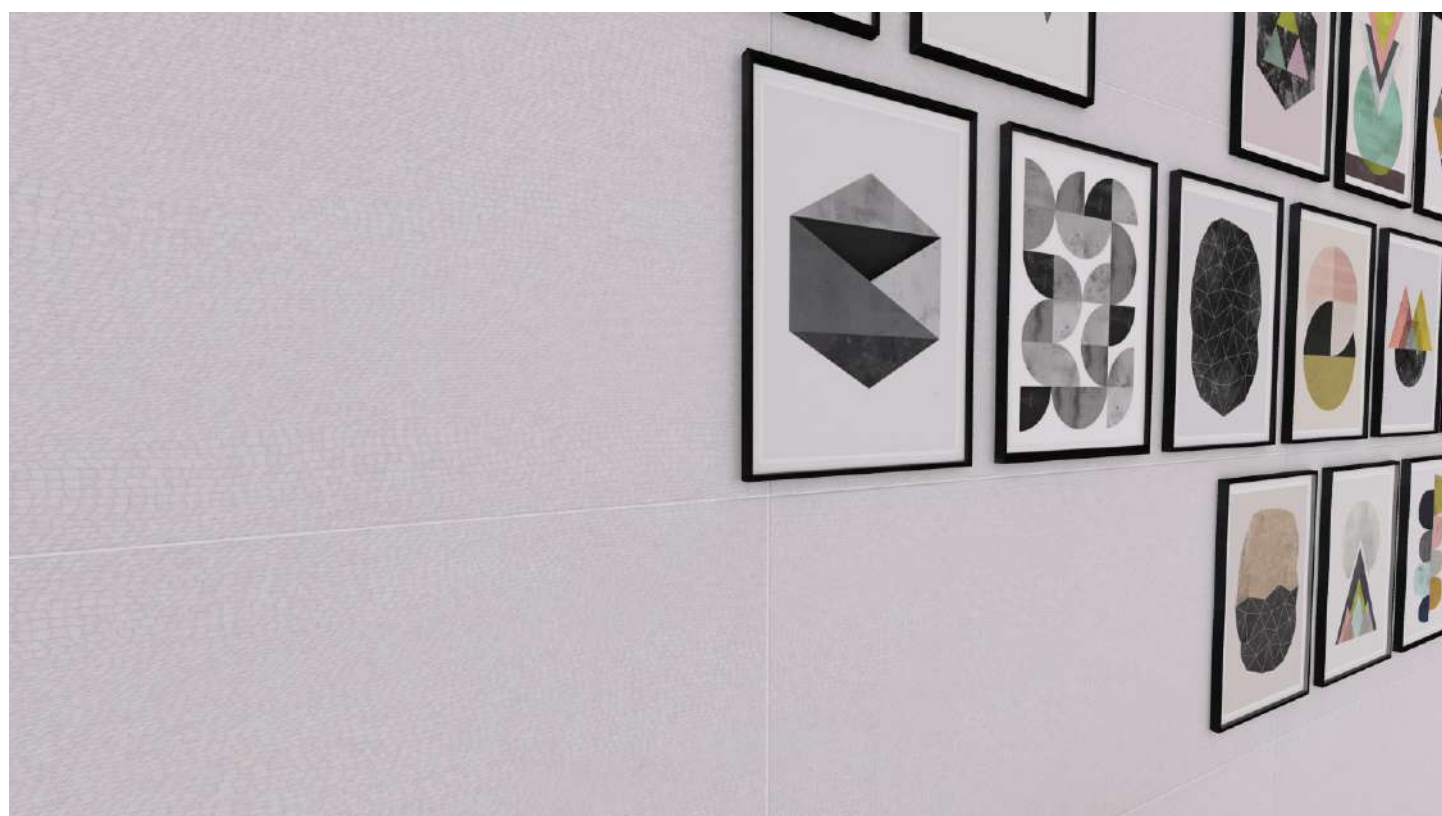

rivestimento Fresco Blanco 60x120

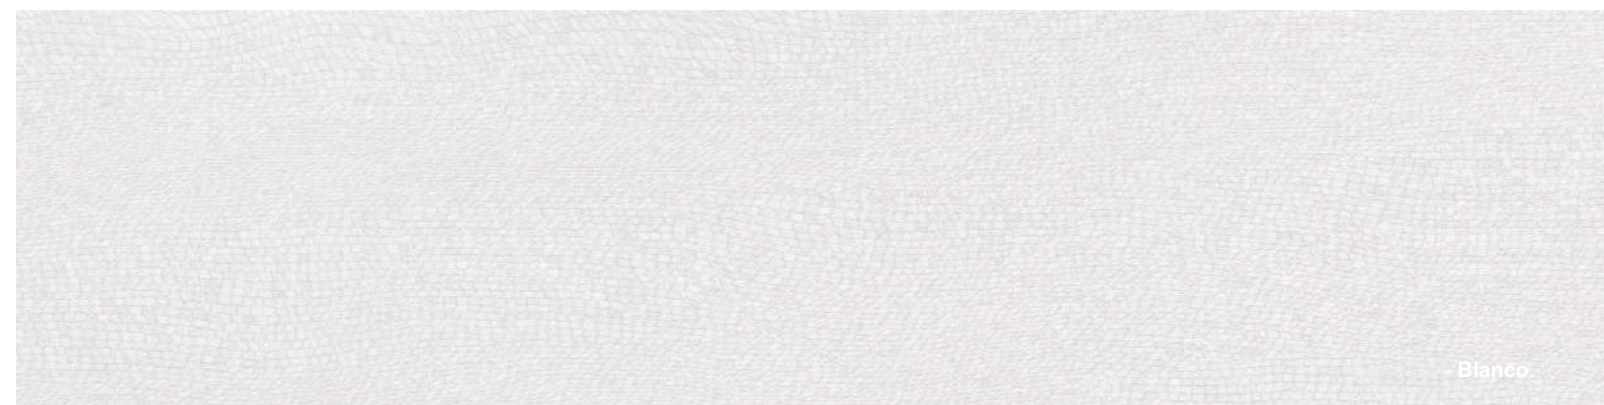

Blanco




Grafito



Moka

# FRESCO

## Formati . Sizes . Formats . Formatos



60x120 R  
24"x48"  
771275 Fresco Bianco  
771276 Fresco Grafito  
771277 Fresco Moka



30x120 R  
12"x48"  
771278 Fresco Bianco  
771279 Fresco Grafito  
771280 Fresco Moka




15x120 R  
6"x48"  
771281 Fresco Bianco  
771282 Fresco Grafito  
771283 Fresco Moka




7.5x120 R  
3"x48"  
771284 Fresco Bianco  
771285 Fresco Grafito  
771286 Fresco Moka

# FRESCO

## Formati . Sizes . Formats . Formatos



52.5x60 R  
21"x24"  
771287 Fresco Bianco  
771288 Fresco Grafito  
771289 Fresco Moka

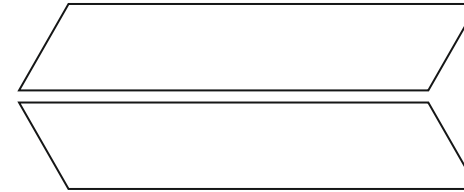

20x120 R  
8"x48"  
771290 Fresco Bianco L  
771291 Fresco Bianco R  
771292 Fresco Grafito L  
771293 Fresco Grafito R  
771294 Fresco Moka L  
771295 Fresco Moka R

# FRESCO


Formati . Sizes . Formats . Formatos



60x120 R  
24"x48"  
771275 Fresco Blanco

**A81**

Formati . Sizes . Formats . Formatos



52.5x60 R  
21"x24"  
771287 Fresco Blanco

**A631**



30x120 R  
12"x48"  
771278 Fresco Blanco

**A71**



20x120 R  
8"x48"  
771290 Fresco Blanco L  
771292 Fresco Blanco R

**A581**



15x120 R  
6"x48"  
771281 Fresco Blanco

**A61**



7.5x120 R  
3"x48"  
771284 Fresco Blanco

**A51**

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.



# FRESCO

Formati . Sizes . Formats . Formatos



60x120 R  
24"x48"  
771276 Fresco Grafito

A81



30x120 R  
12"x48"  
771279 Fresco Grafito

A71



15x120 R  
6"x48"  
771282 Fresco Grafito

A61



7.5x120 R  
3"x48"  
771285 Fresco Grafito


A51



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.


# FRESCO

Formati . Sizes . Formats . Formatos



52.5x60 R  
21"x24"  
771288 Fresco Grafito

A631

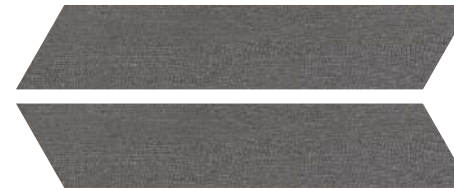

20x120 R  
8"x48"  
771292 Fresco Grafito L  
771293 Fresco Grafito R

A581



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.





pavimento Fresco Grafito 60x120



# FRESCO

Formati . Sizes . Formats . Formatos



60x120 R  
24"x48"  
771275 Fresco Blanco  
771276 Fresco Grafito  
771277 Fresco Moka

A81



30x120 R  
12"x48"  
771278 Fresco Blanco  
771279 Fresco Grafito  
771280 Fresco Moka

A71



15x120 R  
6"x48"  
771281 Fresco Blanco  
771282 Fresco Grafito  
771283 Fresco Moka

A61



7.5x120 R  
3"x48"  
771284 Fresco Blanco  
771285 Fresco Grafito  
771286 Fresco Moka

A51



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.

# FRESCO

Formati . Sizes . Formats . Formatos



52.5x60 R  
21"x24"  
771287 Fresco Blanco  
771288 Fresco Grafito  
771289 Fresco Moka

A631



20x120 R  
8"x48"  
771294 Fresco Moka L  
771295 Fresco Moka R

A581





Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.

# FRESCO



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas

Pezzi speciali . Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales .

		
	BATTISCOPIA	
	100x1200	
		
FRESCO BLANCO	771293	
FRESCO GRAFITO	771294	
FRESCO MOKA	771295	

Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes .

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/DM KG/MQ	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА	EUROPALLET		
				mq	box	mq
60x120 . 24"x48"	9 mm . 0,35"	30	2	1.43	32	45.82
30x120 . 12"x48"	9 mm . 0,35"	30	4	1.43	40	57.20
15x120 . 6"x48"	9 mm . 0,35"	30	8	1.43	-	-
7.5x120 . 3"x48"	9 mm . 0,35"	30	12	1.43	-	-
20x120 . 8"x48"	9 mm . 0,35"	30	6	1.43	-	-
52.5x60 . 21"x24"	9 mm . 0,35"	30	4	1.43	-	-

## STANDARD EN 14411 - G

CARATTERISTICHE TECNICHE  
TECHNICAL DATA  
TECHNISCHE DATEN  
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	NORMA STANDARD NORM NORME	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G	VALORE MEDIO CERAGRES CERAGRES AVERAGE VALUE CERAGRES MITTELWERT VALEURS MOYEN CERAGRES
<b>CARATTERISTICHE DIMENSIONALI</b> - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERISTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			<b>NAT (UGL)</b>
<b>LATI</b> SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側邊	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
<b>SPESSORE</b> THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
<b>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI</b> STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS КООУГОЛЬНОСТЬ - 邊角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
<b>ORTOGONALITÀ</b> RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
<b>PLANARITÀ</b> SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗彎強度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup> .	S ≥ 2.800 N R ≥ 49 N/mm <sup>2</sup> (formato 600x600 24"x24" size)
<b>RESISTENZA ALL'URTO</b> IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击強度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE</b> ABRASION RESISTANCE - ABRIBEFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨強度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	< 150 mm <sup>3</sup>
<b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	-	α=7,3x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
<b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐熱突變性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
<b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
<b>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO</b> RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTACQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	UB MIN.	UA ULA UHA
<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
<b>CESSIONE DI PIOMBO E CADMIUM</b> LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIUM ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
<b>SCIVOLosità</b> SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA			<b>NAT</b>
	DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40
	ASTM C1028	SCOF > 0,60	> 0,60
	ANSI A137.1	Wet DCOF > 0,42	> 0,42
	AS 4586:2013	-	-
	DIN 51130	-	R9
	DIN 51097	-	-
	ENV 12633	≥ CL1	CL1
	BS 7976	≥ 36	≥ 36





**CÉRAGRÈS**  
LUXE

[touch@ceragresceramics.com](mailto:touch@ceragresceramics.com)  
[www.ceragresceramics.com](http://www.ceragresceramics.com)