

CÉRÀGRÈS
LUXE

FIDENZA



Fidenza si distingue per gli ammassi di ghiaia di varie dimensioni sparsi in modo casuale, che ricordano il cemento miscelato manualmente da abili artigiani, che con i loro attrezzi lo amalgamano con rocce e ghiaia di varia granulometria. È un look minimale ma ricco di dettagli superficiali e materici, colori equilibrati e sfumature delicate. Fidenza si propone come un inserto effetto pietra fuso con il cemento in una materia contemporanea ricca di evocazioni della natura.

Fidenza stands out for gravel clusters of varying sizes scattered randomly, which reminds of concrete being mixed manually by skilled craftsmen, who use their tools to blend it with rocks and gravel of varying coarseness. It's minimal look but rich in surface and material details, balanced colours and delicate nuances. Fidenza pretends to be a stone-effect inserts merged with concrete in a contemporary material rich in evocations of nature.

Fidenza se distingue par des amas de graviers de différentes tailles dispersés au hasard, qui rappellent le béton mélangé manuellement par des artisans qualifiés, qui utilisent leurs outils pour le mélanger avec des roches et des graviers de grossièreté variable. C'est un look minimal mais riche en détails de surface et de matériaux, de couleurs équilibrées et de nuances délicates. Fidenza se veut un insert effet pierre fusionné avec le béton dans un matériau contemporain riche en évocations de la nature.

Fidensa se caracteriza por grupos de grava de diferentes tamanos esparcidos al azar, lo que recuerda al hormigón mezclado manualmente por expertos artesanos, que utilizan sus herramientas para mezclarlo con rocas y grava de diferente grosor. Es una apariencia minimalista pero rica en detalles de superficies y materiales, colores equilibrados y matices delicados. Fidenza pretende ser una inserción de efecto piedra fusionada con el hormigón en un material contemporáneo rico evocaciones de la naturaleza.

FIDENZA



pavimento Fidenza Pardo 80x80

Colori . Colours . Couleurs . Colores



Nacar



Nieve



Pardo


rivestimento Fidenza Nacar 80x80
pavimento Fidenza Nieve 80x80

Formati . Sizes . Formats . Formatos

Formati . Sizes . Formats . Formatos



80x160 R
32"x64"
771951 Fidenza Nacar
771952 Fidenza Nieve
771953 Fidenza Pardo




40x160 R
16"x64"
771954 Fidenza Nacar
771955 Fidenza Nieve
771956 Fidenza Pardo



20x160 R
8"x64"
771957 Fidenza Nacar
771958 Fidenza Nieve
771959 Fidenza Pardo



10x160 R
4"x64"
771960 Fidenza Nacar
771961 Fidenza Nieve
771962 Fidenza Pardo




80x80 R
32"x32"
771963 Fidenza Nacar
771964 Fidenza Nieve
771965 Fidenza Pardo



40x80 R
16"x32"
771966 Fidenza Nacar
771967 Fidenza Nieve
771968 Fidenza Pardo




20x80 R
8"x32"
771969 Fidenza Nacar
771970 Fidenza Nieve
771971 Fidenza Pardo




10x80 R
4"x32"
771972 Fidenza Nacar
771973 Fidenza Nieve
771974 Fidenza Pardo

FIDENZA


Formati . Sizes . Formats . Formatos

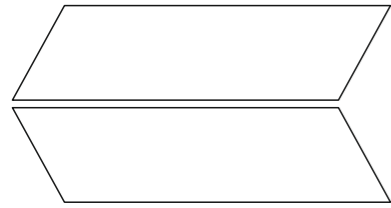

20x80 R
8"x32"
771975 Fidenza Nacar L
771976 Fidenza Nacar R
771977 Fidenza Nieve L
771978 Fidenza Nieve R
771979 Fidenza Pardo L
771980 Fidenza Pardo R

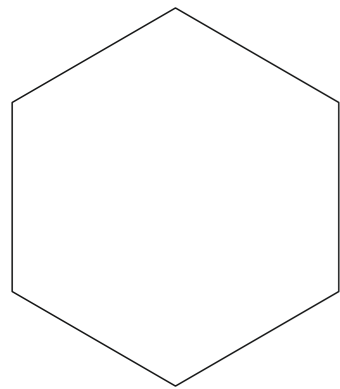

70x80 R
28"x32"
771981 Fidenza Nacar
771982 Fidenza Nieve
771983 Fidenza Pardo

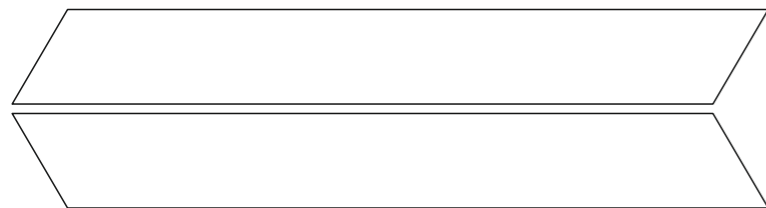

20x160 R
8"x64"
772011 Fidenza Nacar L
772012 Fidenza Nacar R
772013 Fidenza Nieve L
772014 Fidenza Nieve R
772015 Fidenza Pardo L
772016 Fidenza Pardo R

FIDENZA




Formati . Sizes . Formats . Formatos



80x160 R
32"x64"
771951 Fidenza Nacar

A160

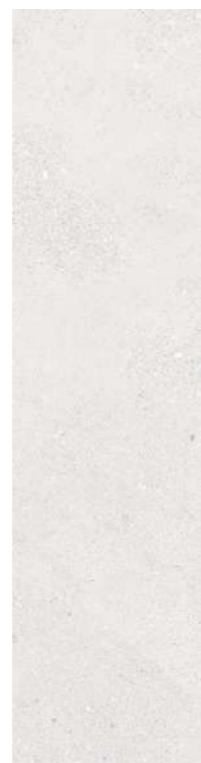

40x160 R
16"x64"
771954 Fidenza Nacar

A150



20x160 R
8"x64"
771957 Fidenza Nacar

A140



10x160 R
4"x64"
771960 Fidenza Nacar

A130



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.

Formati . Sizes . Formats . Formatos



80x80 R
32"x32"
771963 Fidenza Nacar

A120



40x80 R
16"x32"
771966 Fidenza Nacar

A110



20x80 R
8"x32"
771969 Fidenza Nacar

A100



10x80 R
4"x32"
771972 Fidenza Nacar

A90



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.



FIDENZA

FIDENZA


Formati . Sizes . Formats . Formatos



20x80 R
8"x32"
771975 Fidenza Nacar L
771976 Fidenza Nacar R




70x80 R
28"x32"
771981 Fidenza Nacar

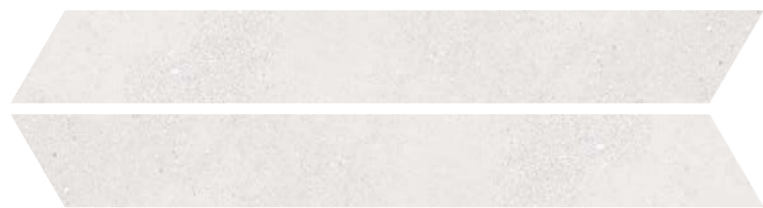

20x160 R
8"x64"
772011 Fidenza Nacar L
772012 Fidenza Nacar R



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.

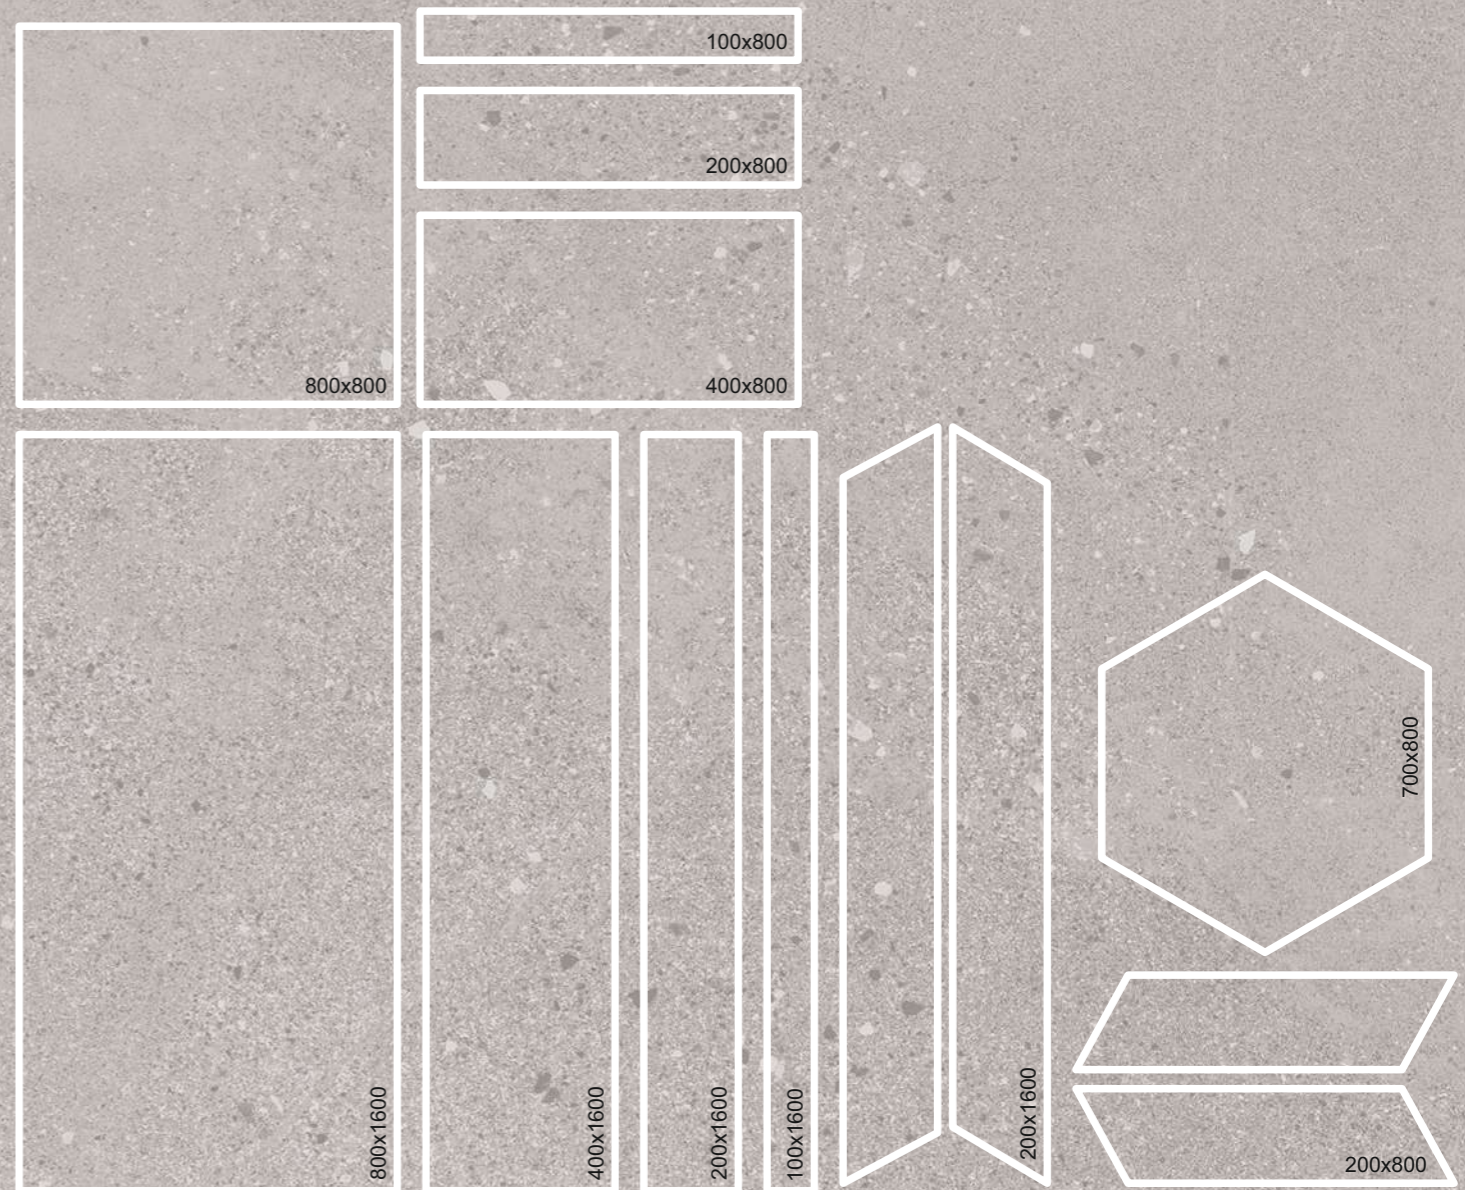

Formati . Sizes . Formats . Formatos

Formati . Sizes . Formats . Formatos




80x160 R
32"x64"
771952 Fidenza Nieve

A160



40x160 R
16"x64"
771955 Fidenza Nieve

A150



20x160 R
8"x64"
771958 Fidenza Nieve

A140



10x160 R
4"x64"
771961 Fidenza Nieve

A130



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.



80x80 R
32"x32"
771964 Fidenza Nieve

A120



40x80 R
16"x32"
771967 Fidenza Nieve

A110



20x80 R
8"x32"
771970 Fidenza Nieve

A100



10x80 R
4"x32"
771973 Fidenza Nieve

A90



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.

FIDENZA


Formati . Sizes . Formats . Formatos



20x80 R
8"x32"
771977 Fidenza Nieve L
771978 Fidenza Nieve R



70x80 R
28"x32"
771982 Fidenza Nieve

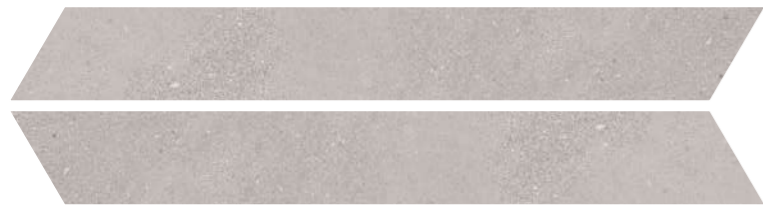


20x160 R
8"x64"
772013 Fidenza Nieve L
772014 Fidenza Nieve R



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.

FIDENZA

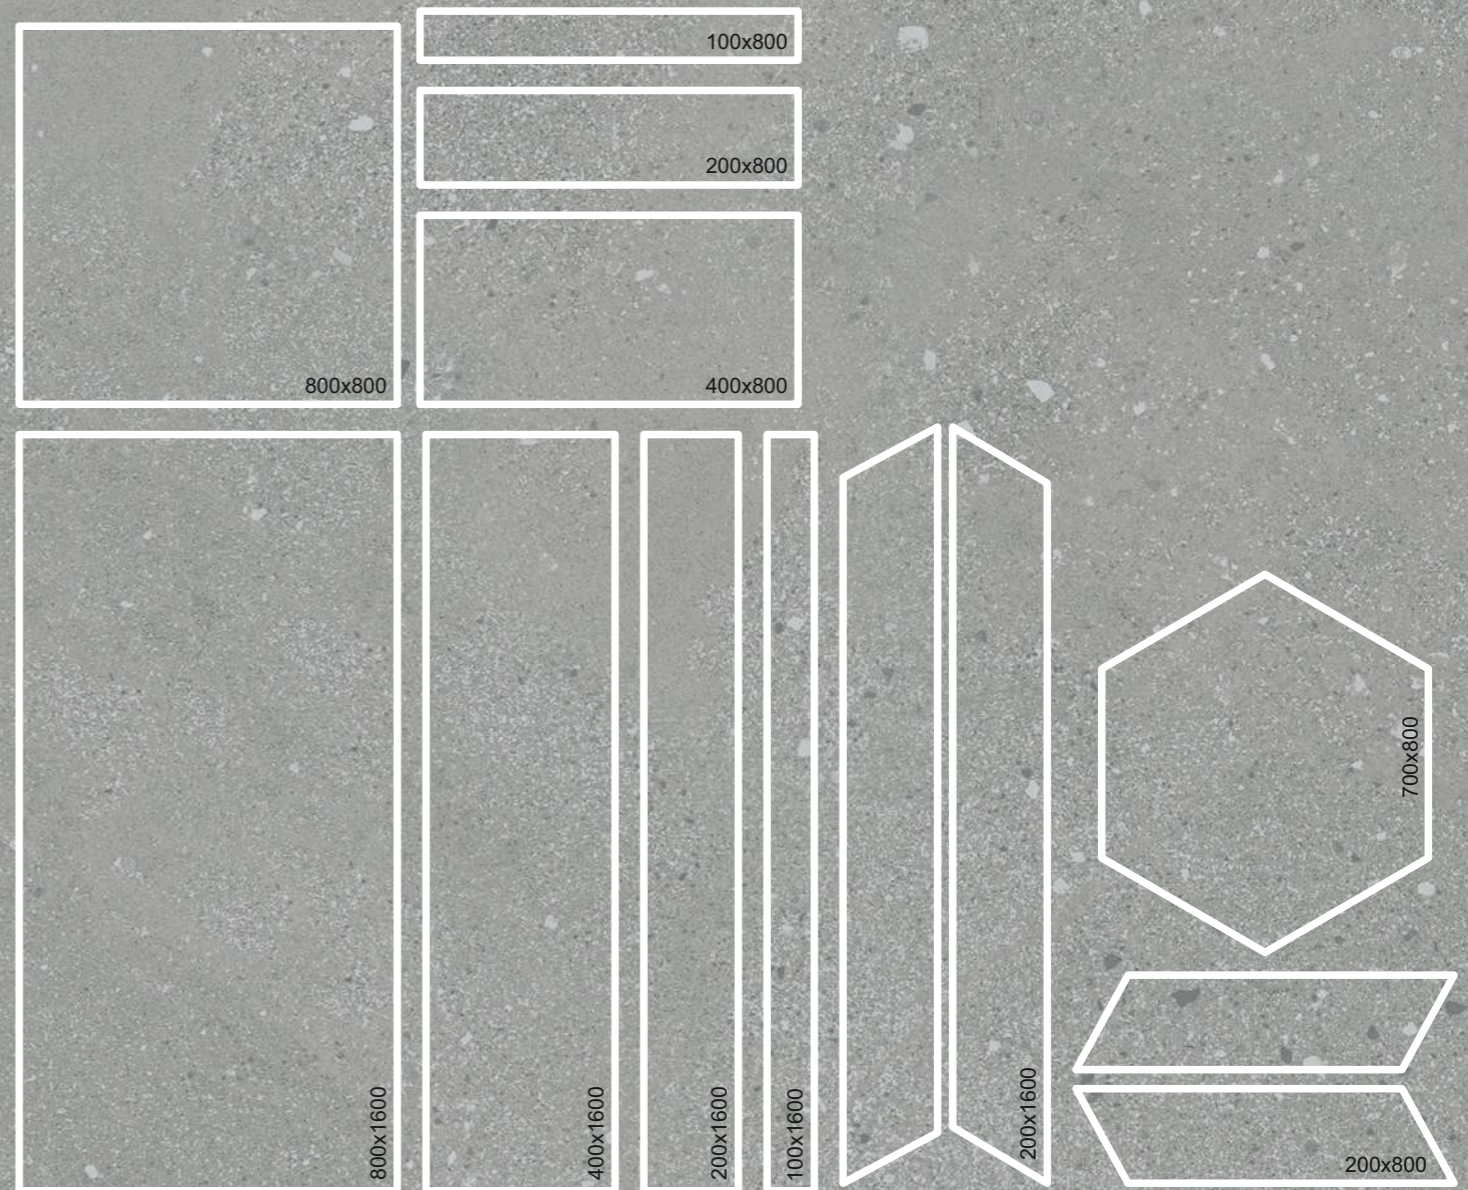

Formati . Sizes . Formats . Formatos

Formati . Sizes . Formats . Formatos



80x160 R
32"x64"
771953 Fidenza Pardo

A160



40x160 R
16"x64"
771956 Fidenza Pardo

A150



20x160 R
8"x64"
771959 Fidenza Pardo

A140



10x160 R
4"x64"
771962 Fidenza Pardo

A130



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.



80x80 R
32"x32"
771965 Fidenza Pardo

A120



40x80 R
16"x32"
771968 Fidenza Pardo

A110



20x80 R
8"x32"
771971 Fidenza Pardo

A100



10x80 R
4"x32"
771974 Fidenza Pardo

A90



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.

FIDENZA

Formati . Sizes . Formats . Formatos




Naturale/Matt

20x80 R
8"x32"
771979 Fidenza Pardo L
771980 Fidenza Pardo R



Naturale/Matt

70x80 R
28"x32"
771983 Fidenza Pardo

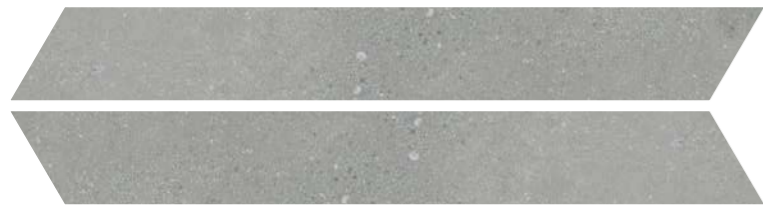

Naturale/Matt

20x160 R
8"x64"
772015 Fidenza Pardo L
772016 Fidenza Pardo R

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.



FIDENZA



rivestimento Fidenza Nacar 80x80
pavimento Fidenza Pardo 80x80







rivestimento Fidenza Nieve 80x160
rivestimento Fidenza Pardo 80x160
pavimento Fidenza Nieve 80x160

Grés Porcellanàto . Stoneware Porcelain . Ceràme Gres . Gres Porcélanico

Grés Porcellanàto . Stoneware Porcelain . Ceràme Gres . Gres Porcélanico

Mòsaici . Mosaics . Mosaïques . Mosàicós

Mòsaici . Mosaics . Mosaïques . Mosàicós







Mosaici Hex 6
30.1x29.8
771984 Fidenza Nacar
771985 Fidenza Nieve
771986 Fidenza Pardo

Mosaici 6
30x30
771987 Fidenza Nacar
771988 Fidenza Nieve
771989 Fidenza Pardo

Mosaici Twist
30.5x23.5
771990 Fidenza Nacar
771991 Fidenza Nieve
771992 Fidenza Pardo

Mosaici Topaz
34.6x30
771993 Fidenza Nacar
771994 Fidenza Nieve
771995 Fidenza Pardo

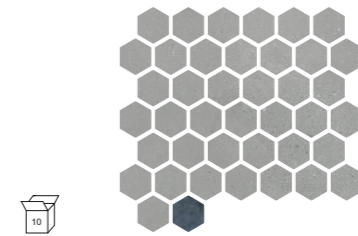

Mosaici Intreccio
30x26
771996 Fidenza Nacar
771997 Fidenza Nieve
771998 Fidenza Pardo

Mosaici Cassettone
29.9x34.6
771999 Fidenza Nacar
772000 Fidenza Nieve
772001 Fidenza Pardo



FIDENZA

Grés Porcellanàto . Stoneware Porcelain . Ceràme Gres . Gres Porcelánico

















Mòsaici . Mosaics . Mosaiques . Mosàicós



CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas |

STANDARD EN 14411 - G

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	NORMA STANDARD NORM NORME	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G	VALORE MEDIO CERAGRES CERAGRES AVERAGE VALUE CERAGRES MITTELWERT VALEURS MOYEN CERAGRES
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			NAT (UGL)
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側邊	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	SPESORE THICKNESS - DICKE EPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm ² .	S ≥ 2.800 N R ≥ 49 N/mm ² (formato 600x600 24"x24" size)
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 150 mm ³
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	—	α=7,3x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	UB MIN.	UA ULA UHA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTÉ DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
				NAT
		DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40
		ASTM C1028	SCOF > 0,60	> 0,60
		ANSI A137.1	Wet DCOF > 0,42	> 0,42
		AS 4586:2013	-	-
		DIN 51130	-	R9
		DIN 51097	-	-
		ENV 12633	≥ CL1	CL1
		BS 7976	≥ 36	≥ 36
	SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA			



CÉRAGRÈS
LUXE

touch@ceragresceramics.com
www.ceragresceramics.com