

**CÉRÀGRÈS**  
LUXE

---

**MASHUP**



Mashup si compone di una collezione decorativa che celebra la Natura e le conferisce un ruolo da protagonista. È una risposta alla “tendenza Botanica” :rivestimenti e pavimenti caratterizzati da texture distintive e accattivanti e dai colori rigogliosi di foglie secche ed erba.

Un’idea di “natura”, estremamente decorativa e perfetta per superfici di grande di grande effetto.

Mashup comprises of a decorative collection that celebrates Nature and gives it a starring role.It is a response to the “Botanical trend” :wall and floor coverings featuring distinctive, appealing textures and the colours of lush dry leaves and grass.An idea of “nature”.extremely decorative and perfect for the striking surfaces.

Mashup comprend une collection décorative qui célèbre la nature et lui donne un rôle principal. C’est une réponse á la << tendance botanique >> : des revêtements de murs et de sols présentant des textures distinctives et attrayantes et des couleurs de feuilles et d’herbes sèches et luxuriantes.

Une idée de << nature >>, extrêmement décorative et parfaite pour les surfaces maruantes.

Mashup forma parte de una colección decorativa que celebra la Naturaleza y le otorga un papel protagonista.Es una respuesta a la “tendencia botánica”: revestimientos de paredes y suelos con texturas distintivas y atractivas y colores de exuberantes hojas secas y hierba.

Una idea de “naturaleza”,extremadamente y perfecta para las superficies llamativas.

# MASHUP





pavimento Mashup 30x30




# MASHUP

# MASHUP

Colori . Colours . Couleurs . Colores

rivestimento Mashup 30x30

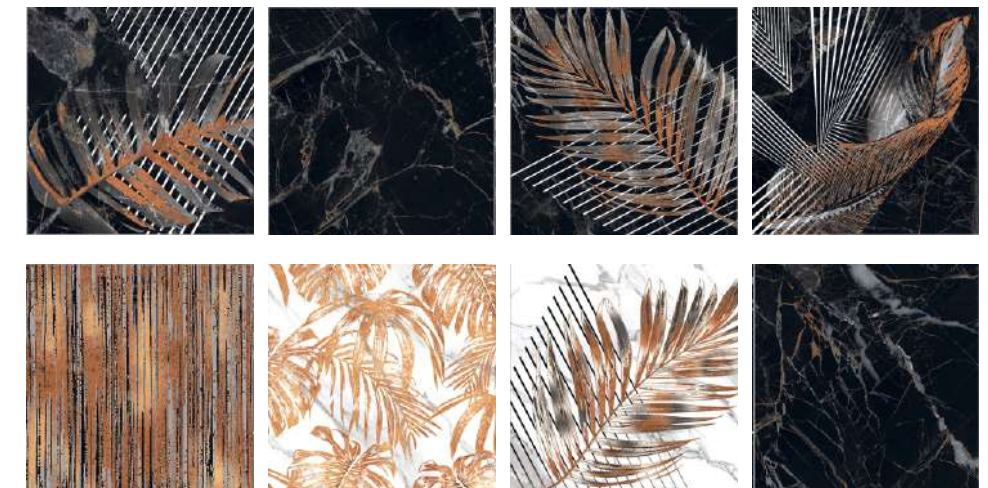


Mashup Random 30x30


# MASHUP

# MASHUP

Formati . Sizes . Formats . Formatos

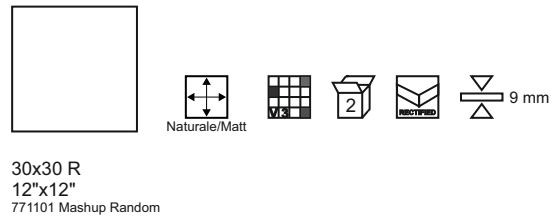

Formati . Sizes . Formats . Formatos

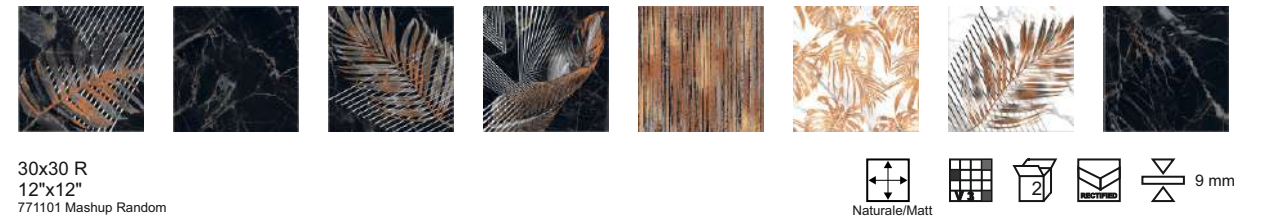

S64

Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes .


| FORMATO<br>SIZE<br>FORMAT<br>FORMAT<br>FORMATO | SPESSORE<br>THICKNESS<br>EPAISSEUR<br>STÄRKE<br>ESPESOR | KG/MQ<br>KG/SQM<br>KG/MC<br>KG/QM<br>KG/MQ | SCATOLA<br>BOX<br>BOÎTE<br>KARTON<br>CAJA<br>КОРБОКА | EUROPALLET |     |       |
|--|---|--|--|------------|-----|-------|
| 30x30 . 12"x12"                                | 9 mm . 0,35"  | 30   | 8  | mq         | box | mq    |
|  |   |  |  | 1.43       | 32  | 45.82 |

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.





pavimento Mashup Random 30x30  
pavimento Policroma Random 30x30

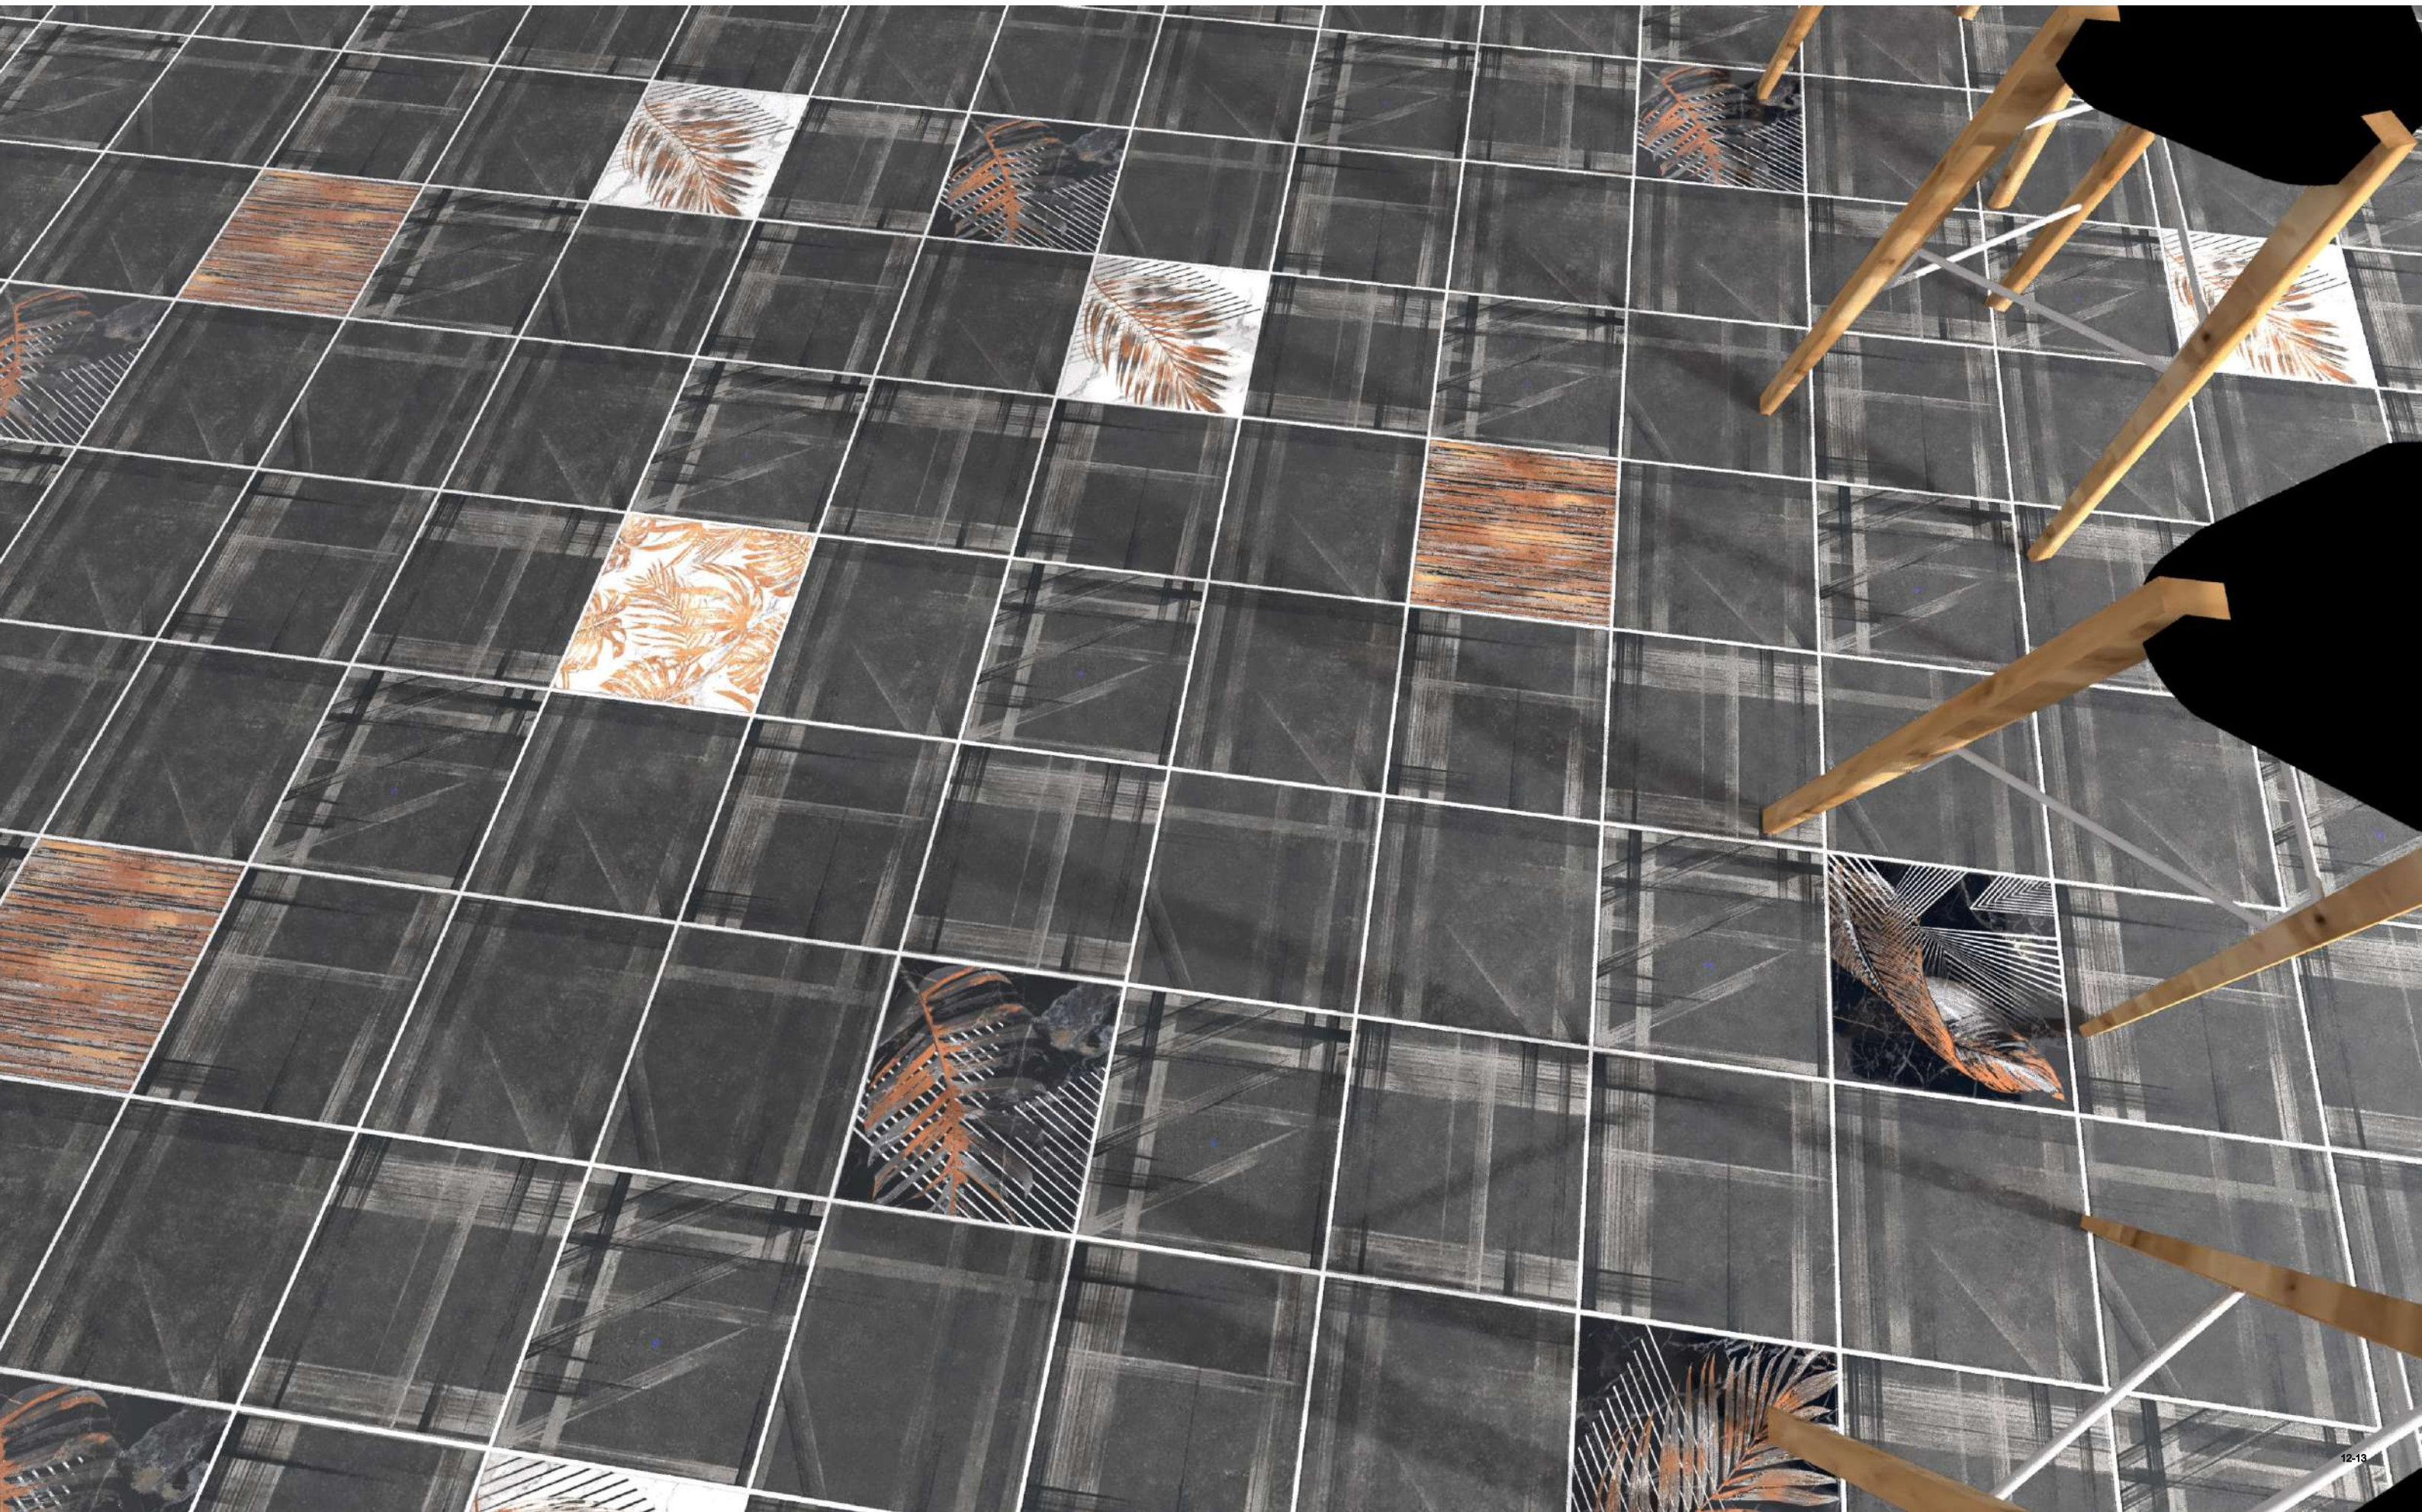



















## CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas |

### STANDARD EN 14411 - G

| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b><br>TECHNICAL DATA<br>TECHNISCHE DATEN<br>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   | <b>NORMA</b><br>STANDARD<br>NORM<br>NORME  | <b>VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G</b><br>INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G<br>INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G<br>VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G | <b>VALORE MEDIO CERAGRES</b><br>CERAGRES AVERAGE VALUE<br>CERAGRES MITTELWERT<br>VALEURS MOYEN CERAGRES |
|--|--|---|---|
| <b>CARATTERISTICHE DIMENSIONALI</b> - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN<br>DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES -<br>CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征  |  |   | <b>NAT</b><br>(UGL)   |
|  <b>LATI</b><br>SIDES - SEITEN<br>COTES - CANTOS<br>РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側邊  | EN ISO<br>10545-2  | $\pm 0,3\%$ MAX<br>( $\pm 1,0$ mm MAX)  | CONFORME<br>COMPLYING   |
|  <b>SPESSORE</b><br>THICKNESS - DICKE<br>EPAISSEUR - ESPESOR<br>ТОЛЩИНА - 厚度   | EN ISO<br>10545-2  | $\pm 5,0\%$ MAX<br>( $\pm 0,5$ mm MAX)  | CONFORME<br>COMPLYING   |
|  <b>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI</b><br>STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN<br>RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS<br>КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度   | EN ISO<br>10545-2  | $\pm 0,3\%$ MAX<br>( $\pm 0,8$ mm MAX)  | CONFORME<br>COMPLYING   |
|  <b>ORTOGONALITÀ</b><br>RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT<br>PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD<br>КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度   | EN ISO<br>10545-2  | $\pm 0,3\%$ MAX<br>( $\pm 1,5$ mm MAX)  | CONFORME<br>COMPLYING   |
|  <b>PLANARITÀ</b><br>SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT<br>PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD<br>КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度   | EN ISO<br>10545-2  | $\pm 0,4\%$ MAX<br>( $\pm 1,8$ mm MAX)  | CONFORME<br>COMPLYING   |
|  <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b><br>WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME<br>ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA<br>ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率  | EN ISO<br>10545-3  | $\leq 0,5\%$  | $\leq 0,1\%$  |
|  <b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b><br>FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT<br>RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN<br>ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度  | EN ISO<br>10545-4  | $S \geq 700$ N (< 7,5 mm)<br>$S \geq 1.300$ N (> 7,5 mm)<br><br>$R \geq 35$ N/mm <sup>2</sup> .   | $S \geq 2.800$ N<br>$R \geq 49$ N/mm <sup>2</sup><br>(formato 600x600 24"x24" size)                     |
|  <b>RESISTENZA ALL'URTO</b><br>IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT<br>RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES<br>УДАРООСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度  | EN ISO<br>10545-5  | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE   | $> 0,80$  |
|  <b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE</b><br>ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT<br>RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN<br>СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度  | EN ISO<br>10545-6  | $\leq 175$ mm <sup>3</sup>  | $< 150$ mm <sup>3</sup>   |
|  <b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b><br>COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT<br>COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL<br>КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数 | EN ISO<br>10545-8  | —   | $\alpha = 7,3 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$  |
|  <b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b><br>RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN<br>RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS<br>СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性  | EN ISO<br>10545-9  | TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1<br>PASS ACCORDING EN ISO 10545-1   | NESSUN DANNO<br>NO DAMAGE   |
|  <b>RESISTENZA AL GELO</b><br>FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT<br>RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO<br>МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性   | EN ISO<br>10545-12   | TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1<br>PASS ACCORDING EN ISO 10545-1   | NESSUN DANNO<br>NO DAMAGE   |
|  <b>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO</b><br>RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT<br>RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA<br>ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学作用  | EN ISO<br>10545-13   | UB MIN.   | UA ULA UHA  |
|  <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b><br>RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT<br>RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS<br>УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性   | EN ISO<br>10545-14   | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE   | 5   |
|  <b>CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO</b><br>LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM<br>PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO<br>ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放  | EN ISO<br>10545-15   | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE   | $<$ AL LIMITE DI RILEVAMENTO<br>$<$ THAN INSTRUMENT LIMIT   |
|  <b>SCIVOLOSITÀ</b><br>SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT<br>GLISSANCE - ADHERENCIA  | DM. 236/89 BCRA<br>ASTM C1028<br>ANSI A137.1<br>AS 4586:2013<br>DIN 51130<br>DIN 51097<br>ENV 12633<br>BS 7976 | $> 0,40$<br>SCOF $> 0,60$<br>Wet DCOF $> 0,42$<br>-<br>-<br>-<br>$\geq$ CL1<br>$\geq 36$  | NAT<br>$> 0,40$<br>$> 0,60$<br>$> 0,42$<br>-<br>R9<br>-<br>CL1<br>$\geq 36$                             |





[touch@ceragresceramics.com](mailto:touch@ceragresceramics.com)  
[www.ceragresceramics.com](http://www.ceragresceramics.com)