

**CÉRÀGRÈS**  
LUXE

---

**CALABRIA**



Ispirata alle suggestioni materiche della pietra lavorata a mano, la collezione porta la decorazione delle pareti interne ed esterne in una nuova dimensione dell'interior design contemporaneo, dove la cura del dettaglio e l'autenticità della struttura conferiscono un carattere naturale a qualsiasi spazio abitativo. Grazie alle loro texture irregolari, queste superfici trasferiscono le espressioni visive e tattili della cesellatura artigianale nel mondo del gres porcellanato con un effetto autentico e naturale.

Inspired by the material suggestions of hand-worked stone, the collection brings the decoration of indoor and outdoor walls into a new dimension of contemporary interior design, where attention to detail and the authenticity of the structure confer a natural character to any living space. Thanks to their irregular textures, these surfaces transfer the visual and tactile expressions of handcrafted chiseling to the world of porcelain stoneware with an authentic, natural effect.

Inspirée par les suggestions matérielles de la pierre travaillée à la main, la collection amène la décoration des murs intérieurs et extérieurs dans une nouvelle dimension du design d'intérieur contemporain, où l'attention aux détails et l'authenticité de la structure confèrent un caractère naturel à tout espace de vie. Grâce à leurs textures irrégulières, ces surfaces transfèrent les expressions visuelles et tactiles du ciselage artisanal au monde du grès cérame avec un effet authentique et naturel.

Inspirándose en las sugerencias materiales de la piedra trabajada a mano, la colección lleva la decoración de paredes interiores y exteriores a una nueva dimensión del diseño interior contemporáneo, donde la atención al detalle y la autenticidad de la estructura confieren un carácter natural a cualquier espacio habitable. Gracias a sus texturas irregulares, estas superficies trasladan las expresiones visuales y táctiles del cincelado artesanal al mundo del gres porcelánico con un efecto auténtico y natural.

## CALABRIA





Calabria Negro 60x120



CALABRIA

CALABRIA

Colori . Colours . Couleurs . Colores




Marfil



Gris



Grafito

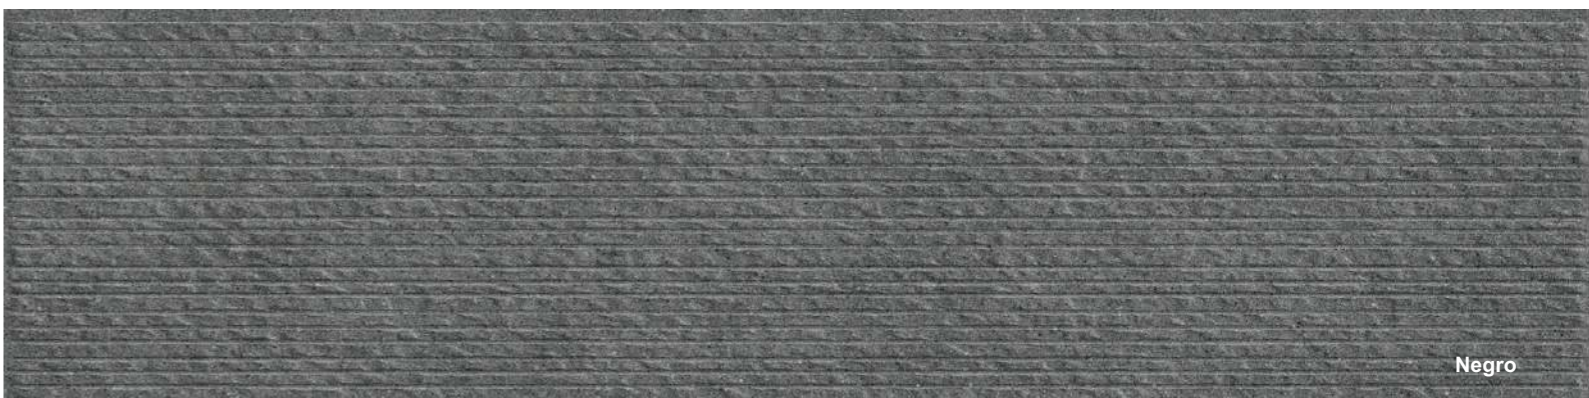

Negro

Calabria Gris 60x120




# CALABRIA


## Formati . Sizes . Formats . Formatos



60x120 R  
24"x48"  
771350 Calabria Marfil  
771351 Calabria Gris  
771352 Calabria Grafito  
771353 Calabria Negro



30x120 R  
12"x48"  
771354 Calabria Marfil  
771355 Calabria Gris  
771356 Calabria Grafito  
771357 Calabria Negro




15x120 R  
6"x48"  
771358 Calabria Marfil  
771359 Calabria Gris  
771360 Calabria Grafito  
771361 Calabria Negro



7.5x120 R  
3"x48"  
771362 Calabria Marfil  
771363 Calabria Gris  
771364 Calabria Grafito  
771365 Calabria Negro

# CALABRIA

## Formati . Sizes . Formats . Formatos



30x60 R  
12"x24"  
771366 Calabria Marfil  
771367 Calabria Gris  
771368 Calabria Grafito  
771369 Calabria Negro



7.5x60 R  
3"x24"  
771370 Calabria Marfil  
771371 Calabria Gris  
771372 Calabria Grafito  
771373 Calabria Negro





Calabria Marfil 60x120

# CALABRIA

## Formati . Sizes . Formats . Formatos



60x120 R  
24"x48"  
771350 Calabria Marfil

A82



30x120 R  
12"x48"  
771354 Calabria Marfil

A72



15x120 R  
6"x48"  
771358 Calabria Marfil

A62



7.5x120 R  
3"x48"  
771362 Calabria Marfil

A52



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.

# CALABRIA

## Formati . Sizes . Formats . Formatos



30x60 R  
12"x24"  
771366 Calabria Marfil

A42



7.5x60 R  
3"x24"  
771370 Calabria Marfil

A32



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.



# CALABRIA

Formati . Sizes . Formats . Formatos



60x120 R  
24"x48"  
771351 Calabria Gris

A82



30x120 R  
12"x48"  
771355 Calabria Gris

A72



15x120 R  
6"x48"  
771359 Calabria Gris

A62



7.5x120 R  
3"x48"  
771363 Calabria Gris


A52



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.

# CALABRIA

Formati . Sizes . Formats . Formatos



30x60 R  
12"x24"  
771367 Calabria Gris

A42



7.5x60 R  
3"x24"  
771371 Calabria Gris

A32



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.



CALABRIA



Calabria Gris Mosaici Hex 3 25.8x29.8  
Calabria Negro Mosaici Hex 3 25.8x29.8



# CALABRIA

## Formati . Sizes . Formats . Formatos



60x120 R  
24"x48"  
771352 Calabria Grafito

A82



30x120 R  
12"x48"  
771356 Calabria Grafito

A72



15x120 R  
6"x48"  
771360 Calabria Grafito

A62



7.5x120 R  
3"x48"  
771364 Calabria Grafito

A52



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.

# CALABRIA

## Formati . Sizes . Formats . Formatos



30x60 R  
12"x24"  
771368 Calabria Grafito

A42



7.5x60 R  
3"x24"  
771372 Calabria Grafito

A32



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.

# CALABRIA

Formati . Sizes . Formats . Formatos



60x120 R  
24"x48"  
771353 Calabria Negro

A82



30x120 R  
12"x48"  
771357 Calabria Negro

A72



15x120 R  
6"x48"  
771361 Calabria Negro

A62



7.5x120 R  
3"x48"  
771365 Calabria Negro

A52

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.



# CALABRIA

Formati . Sizes . Formats . Formatos



30x60 R  
12"x24"  
771369 Calabria Negro

A42



7.5x60 R  
3"x24"  
771373 Calabria Negro

A32

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.





Calabria Gris 7.5x60  
Calabria Grafito 7.5x60







# CALABRIA

Grés Porcellanàto . Stoneware Porcelain . Ceràme Gres . Gres Porcelànico


## Mòsaici . Mosaics . Mosaïques . Mosàicós



Mosaici 3  
30x30  
771374 Calabria Marfil  
771375 Calabria Gris  
771376 Calabria Grafito  
771377 Calabria Negro



Mosaici Hex 6  
26.5x34.5  
771378 Calabria Marfil  
771379 Calabria Gris  
771380 Calabria Grafito  
771381 Calabria Negro



Mosaici Hex 3  
25.8x29.8  
771381 Calabria Marfil  
771382 Calabria Gris  
771383 Calabria Grafito  
771384 Calabria Negro

Grés Porcellanàto . Stoneware Porcelain . Ceràme Gres . Gres Porcelànico


## Mòsaici . Mosaics . Mosaïques . Mosàicós




Mosaici 3  
30x30  
771374 Calabria Marfil



Mosaici 3  
30x30  
771375 Calabria Gris




Mosaici 3  
30x30  
771376 Calabria Grafito



Mosaici 3  
30x30  
771377 Calabria Negro


A990




Mosaici Hex 6  
26.5x34.5  
771378 Calabria Marfil



Mosaici Hex 6  
26.5x34.5  
771379 Calabria Gris



Mosaici Hex 6  
26.5x34.5  
771380 Calabria Grafito



Mosaici Hex 6  
26.5x34.5  
771381 Calabria Negro

A991




Mosaici Hex 3  
25.8x29.8  
771382 Calabria Marfil



Mosaici Hex 3  
25.8x29.8  
771383 Calabria Gris



Mosaici Hex 3  
25.8x29.8  
771384 Calabria Grafito



Mosaici Hex 3  
25.8x29.8  
771384 Calabria Negro

A991



















Calabria Gris 7.5x60  
Calabria Grafito 7.5x60





## CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas |

### STANDARD EN 14411 - G

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		NORMA STANDARD NORM NORME	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G	VALORE MEDIO CERAGRES CERAGRES AVERAGE VALUE CERAGRES MITTELWERT VALEURS MOYEN CERAGRES
<b>CARATTERISTICHE DIMENSIONALI</b> - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征				<b>NAT (UGL)</b>
 <b>LATI</b> SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側邊		EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
 <b>SPESSORE</b> THICKNESS - DICKE EPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度		EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
 <b>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI</b> STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 邊角平直度		EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
 <b>ORTOGONALITÀ</b> RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度		EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
 <b>PLANARITÀ</b> SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度		EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
 <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率		EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
 <b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗彎強度		EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm²	S ≥ 2.800 N R ≥ 49 N/mm² (formato 600x600 24"x24" size)
 <b>RESISTENZA ALL'URTO</b> IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРООСТОЙКОСТЬ - 抗冲击強度		EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
 <b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE</b> ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨強度		EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³
 <b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数		EN ISO 10545-8	—	α=7,3x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
 <b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐熱突變性		EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
 <b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性		EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
 <b>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO</b> RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用		EN ISO 10545-13	UB MIN.	UA ULA UHA
 <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性		EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
 <b>CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO</b> LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 鉛和镉的排放		EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
 <b>SCIVOLOSITÀ</b> SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA				NAT
		<b>DM. 236/89 BCRA</b>	> 0,40	> 0,40
		<b>ASTM C1028</b>	SCOF > 0,60	> 0,60
		<b>ANSI A137.1</b>	Wet DCOF > 0,42	> 0,42
		<b>AS 4586:2013</b>	-	-
		<b>DIN 51130</b>	-	R9
		<b>DIN 51097</b>	-	-
		<b>ENV 12633</b>	≥ CL1	CL1
		<b>BS 7976</b>	≥ 36	≥ 36

### Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes .

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO	SPESSORE THICKNESS EPAISSEUR STÄRKE ESPEJOR	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРБОКА	EUROPALLET		
				mq	box	mq
<b>60x120</b> . 24"x48"	9 mm . 0,35"	30	2	1.43	32	45.82
<b>30x120</b> . 12"x48"	9 mm . 0,35"	30	4	1.43	-	-
<b>15x120</b> . 6"x48"	9 mm . 0,35"	30	2	1.43	32	45.82
<b>7.5x120</b> . 3"x48"	9 mm . 0,35"	30	4	1.43	40	57.20
<b>30x60</b> . 12"x24"	9 mm . 0,35"	30	4	1.43	-	-
<b>7.5x60</b> . 3"x24"	9 mm . 0,35"	30	4	1.43	-	-
<b>30x30</b> . 12"x12"	9 mm . 0,35"	30	10	1.43	40	57.20





[touch@ceragresceramics.com](mailto:touch@ceragresceramics.com)  
[www.ceragresceramics.com](http://www.ceragresceramics.com)